



CITTÀ DI PALERMO

AREA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
UFFICIO CITTÀ STORICA

Si esprime **PARERE TECNICO** favorevole giusta atto n. 976044 del
18/12/2015 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/7/2011 n. 12

Si **VALIDA** giusta atto n. 976228 del 18/12/2015 ai sensi dell'art. 55
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 come recepito dalla Regione Siciliana

Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Paolo Porretto



CITTÀ DI PALERMO

AREA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
UFFICIO CITTÀ STORICA

ELABORATO REVISIONATO ALLA
VIGENZA DEL D. LGS. N. 50/2016

SI VALIDA, GIUSTO ATTO N. 1625358 DEL 21/09/2016, AI
SENSI DELL'ART. 26, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 50/2016

Il Responsabile unico del procedimento

Il Resp. Unico del Procedimento
Arch. Paolo Porretto



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
UFFICIO CITTÀ STORICA - U.O.1 Teatri Storici Comunali

RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI
DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO - STRALCIO

RESTAURO E ASSEMBLAGGIO DELL'ALTARE DEL GAGINI

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Progettazione architettonica e restauro: arch. Giovanni Crivello (coordinatore)

arch. Lucia Bonfiglio, geom. Francesco Crivello, geom. Salvatore Lomonte, arch. Barbara Vitale
c.p.a. Rosa Alba Malizia

Progettazione struttura di sostegno e calcoli: ing. Tonino Martelli, geom. Eugenio Butera


Coordinatore per la sicurezza: arch. Stefano Gueli

Responsabile unico del procedimento: arch. Paolo Porretto

Visto: il Capo Area: arch. Nicola Di Bartolomeo




Palermo, febbraio 2015

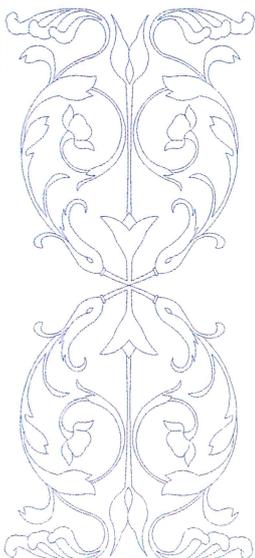

RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO - STRALCIO
RESTAURO E ASSEMBLAGGIO DELL'ALTARE DEL GAGINI

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
CATEGORIE CONTABILI
 (ART. 132 del D.Lgs. 163/2006 come recepito in Sicilia con L.R. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni)


	1	2	3	
Importi gruppi di categorie omogenee	43.819,96	33.541,97	4.688,00	82.049,93
Categorie di opere indicate ai soli fini utili al rilascio del Certificato Esecuzione Lavori	OS2-A	OS18-A	OS2-A OS18-A	1.385,60 3.302,40
	RESTAURO ELEMENTI ALTARE	SUPPORTO DI SOSTEGNO	PRESTAZIONI D'OPERA	

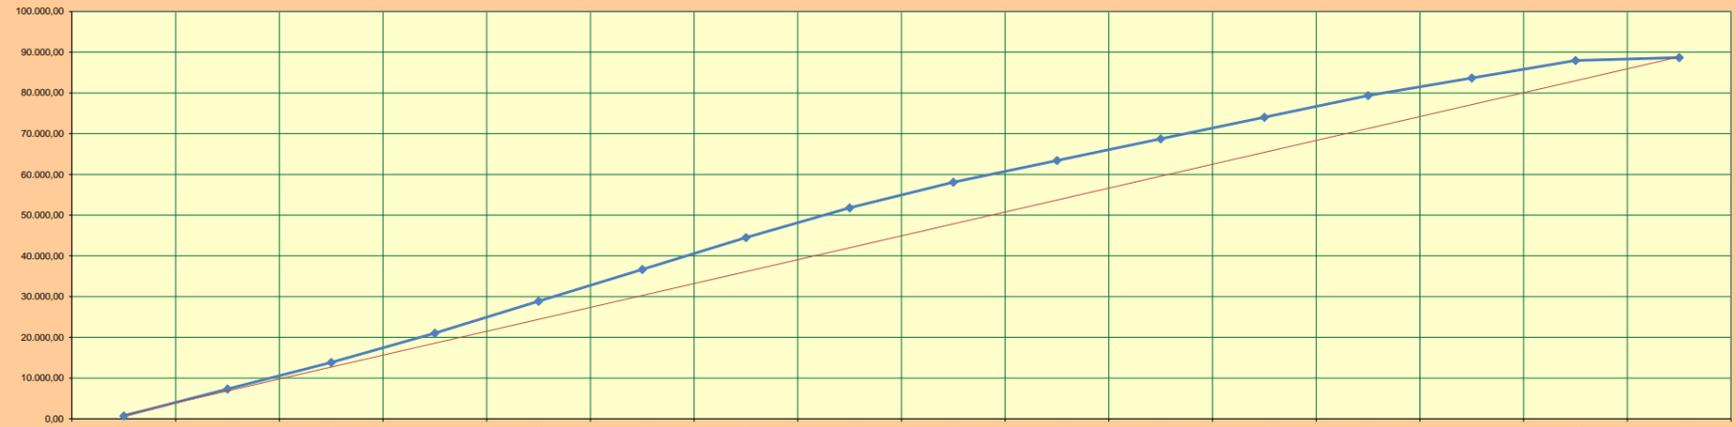

settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

ART.1	Restauro degli spioventi del timpano	1	2.763,62		€	2.763,62	3,12%
ART.2	Restauro del fregio del timpano	1	660,08		€	660,08	0,74%
ART.3	Restauro della cornice del timpano	1	3.574,26		€	3.574,26	4,03%
ART.4	Restauro del fregio dell'altare	1	1.464,65		€	1.464,65	1,65%
ART.5	Restauro dell'architrave	1	3.361,05		€	3.361,05	3,79%
ART.6	Restauro del capitello sinistro	1	2.343,43		€	2.343,43	2,64%
ART.7	Restauro della colonna sinistra	1	6.069,97		€	6.069,97	6,84%
ART.8	Restauro del piedistallo colonna	1	274,56		€	274,56	0,31%
ART.9	Restauro del capitello destro	1	3.519,18		€	3.519,18	3,97%
ART.10	Restauro della colonna destra	1	5.946,57		€	5.946,57	6,70%
ART.11	Restauro dell'ornamento tra i piedistalli	1	1.596,53		€	1.596,53	1,80%
ART.12	Restauro dell'ornamento del riquadro centrale	1	1.673,91		€	1.673,91	1,89%
ART.13	Restauro della parasta sinistra	1	1.130,91		€	1.130,91	1,28%
ART.14	Restauro della parasta destra	1	1.379,25		€	1.379,25	1,56%
ART.15	Restauro del paramento laterale sinistro	1	683,27		€	683,27	0,77%
ART.16	Restauro del paramento laterale destro	1	698,62		€	698,62	0,79%
ART.17	Restauro della mensa	1	6.680,10		€	6.680,10	7,53%
ART.18	Realizzazione di supporto di sostegno e assemblaggio	2		33.541,97	€	33.541,97	37,82%
ART.19	Prestazioni d'opera di operaio comune	3		3.302,40	€	3.302,40	3,72%
ART.20	Prestazioni d'opera aiuto restauratore	3		1.385,60	€	1.385,60	1,56%

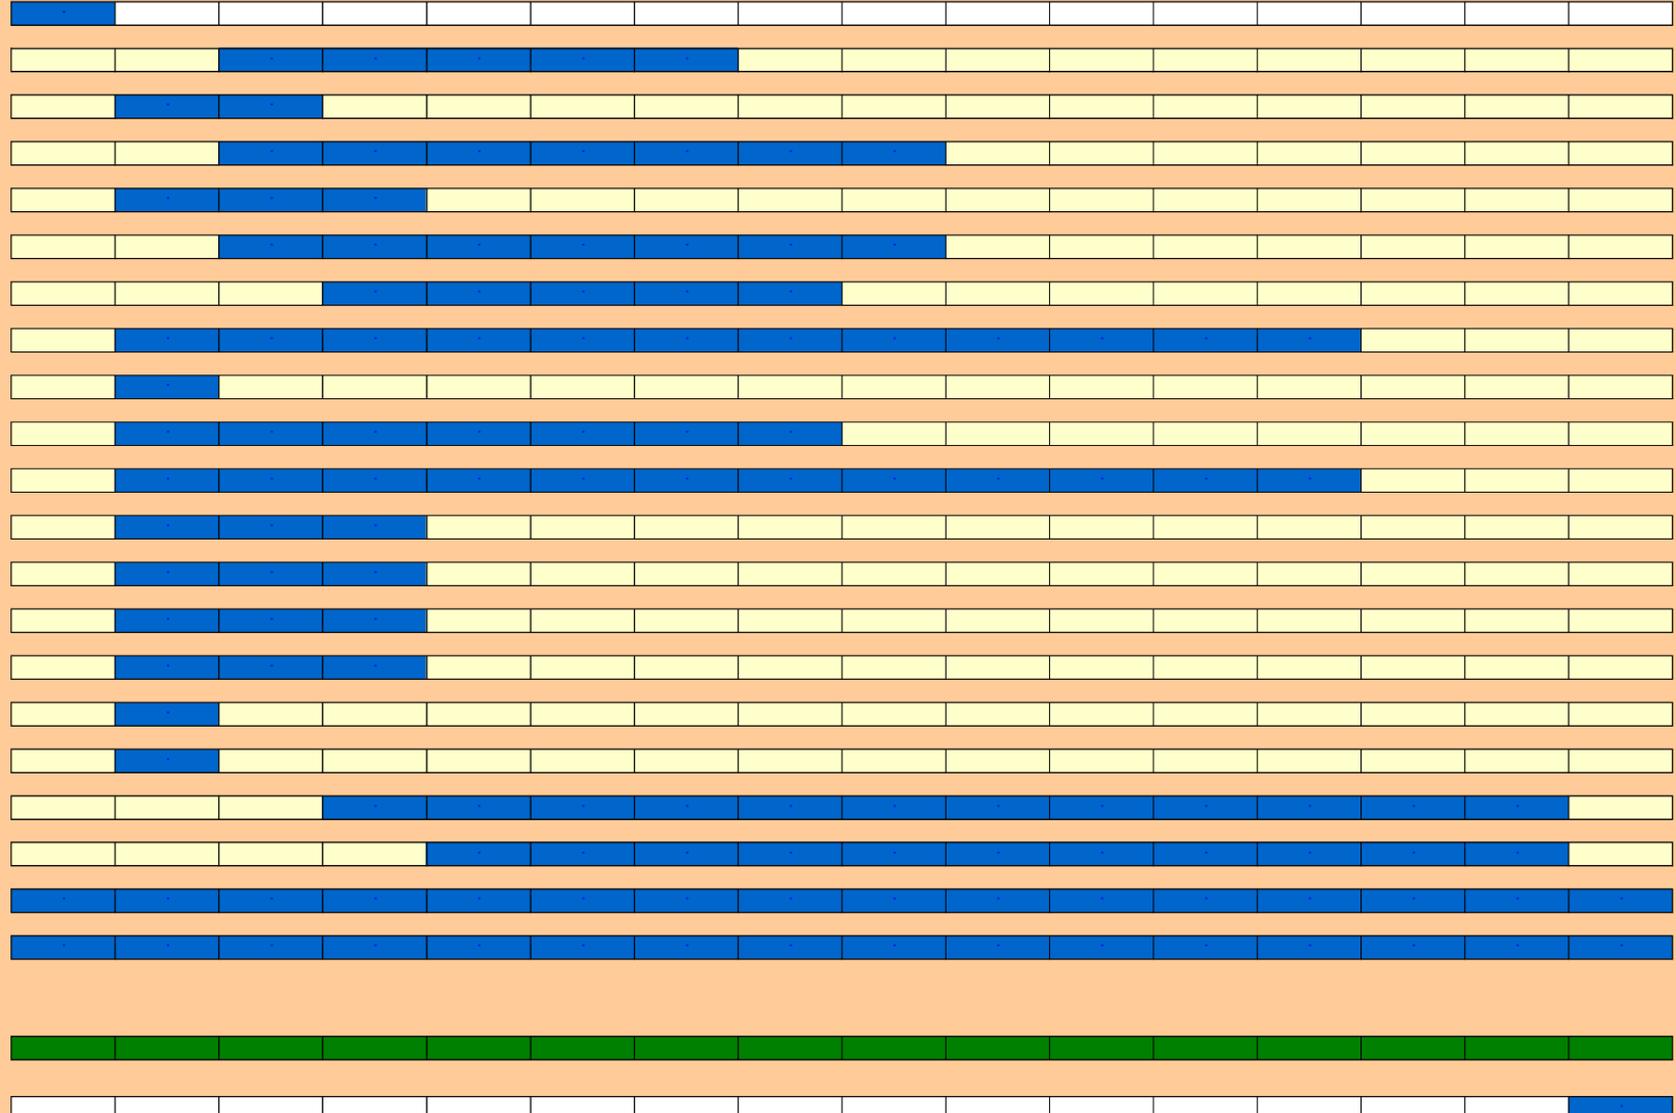

TOTALI	43.819,96	33.541,97	4.688,00	€	82.049,93	92,51%
--------	-----------	-----------	----------	---	------------------	---------------

SICUREZZA	Attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (soli oneri specifici della sicurezza)			€	6.640,26	7,49%
				€	88.690,19	100,00%

RIPIEGAMENTO ATTREZZATURE E DISMISSIONE CANTIERE

Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Avanzamento della produzione	708,02	7.321,72	13.822,47	21.018,53	28.848,78	36.679,02	44.509,27	51.786,80	58.092,90	63.408,24	68.723,58	74.038,92	79.354,26	83.668,22	87.982,18	88.690,19
Produzione settimanale	708,02	6.613,71	6.500,74	7.196,06	7.830,25	7.830,25	7.830,25	7.277,52	6.306,10	5.315,34	5.315,34	5.315,34	5.315,34	4.313,96	4.313,96	708,02
Produzione giornaliera	101,15	944,82	928,68	1.028,01	1.118,61	1.118,61	1.118,61	1.039,65	900,87	759,33	759,33	759,33	759,33	616,28	616,28	101,15
Avanzamento in %	0,80%	8,26%	15,59%	23,70%	32,53%	41,36%	50,19%	58,39%	65,50%	71,49%	77,49%	83,48%	89,47%	94,34%	99,20%	100,00%

TEMPO NATURALE IN GIORNI	conteggiato a partire dalla ipotizzata consegna dei lavori															
	112	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7